



ACIER

- PORTES
- D'ENTRÉE
- —————
- COLLECTION HUET

HUET
PORTES & FENETRES

La garantie d'un fabricant français de référence



HUET mène depuis des années une politique d'amélioration des performances. Dans

cette optique, il est nécessaire de concevoir des produits particulièrement résistants et à hautes performances thermiques. HUET a sélectionné un choix de matériaux présentant des critères de solidité, sécurité et d'entretien. C'est pour cela que la gamme de Portes ACIER vient compléter l'offre de portes Bois, Aluminium, Mixte et PVC.

Les portes Acier HUET pour une réduction de la facture énergétique

La réduction de la facture énergétique est un enjeu majeur pour toutes les constructions neuves, les rénovations ou les réhabilitations. Dans ce contexte, la gamme ACIER permet de bénéficier des meilleures performances du marché en offrant une isolation thermique jusqu'à 40% supérieure au standard du marché.


L'étiquette Energie : pour mieux se repérer

L'étiquette énergie menuiserie est une démarche volontaire d'HUET et s'inscrit dans un contexte réglementaire européen.

L'étiquette énergie est destinée au consommateur et résume les performances énergétiques, afin de faciliter le choix entre différents modèles il est aussi facile de s'orienter vers le produit le moins énergivore.




LUMIÈRE
Portes Vitrées

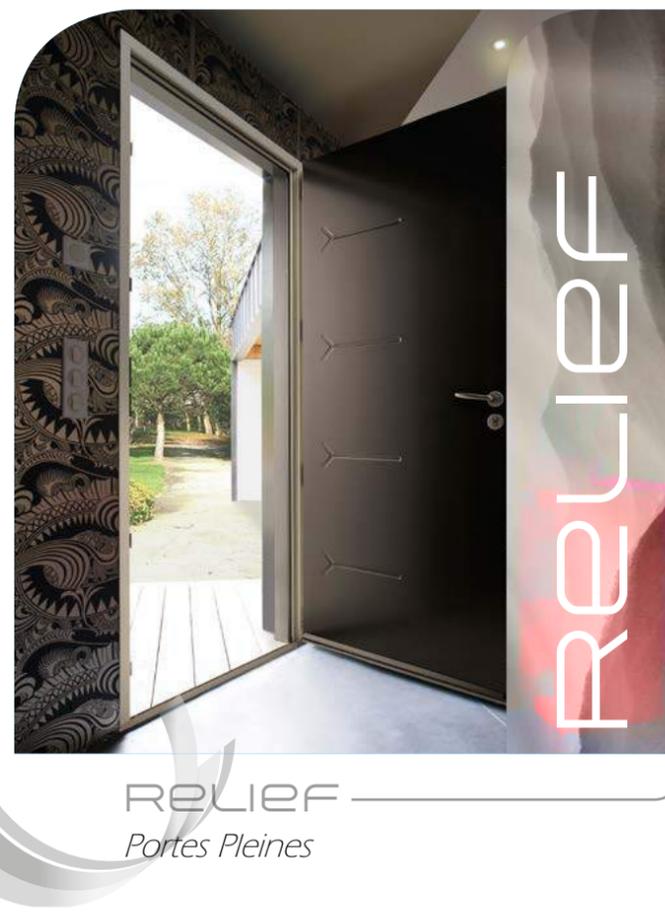

RELIEF
Portes Pleines



GARDEN
Portes de Service

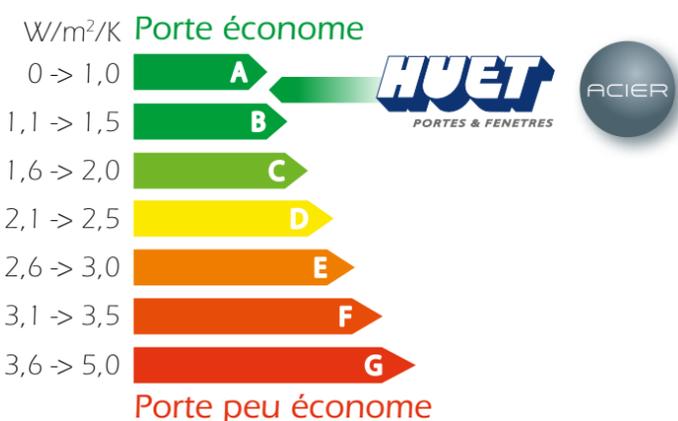

Les portes acier,
le premier pas vers la qualité
pour un investissement mesuré

SOMMAIRE

Caractéristiques Techniques Nuancier	4-5
LUMIÈRE	6-13
RELIEF	12-15
GARDEN	16-17
Vitrages	18-19
Quincaillerie Sécurité	20-21
Tableau Récapitulatif	22-23

Joint d'étanchéité sur dormant
Etanchéité à l'air A4
Etanchéité à l'eau E7B (vents de 80km/h sous pluie battante)

Performances certifiées par le **FCBA**

Mousse polyuréthane haute isolation

Tôle en acier de 75/100mm traitée anticorrosion

Jet d'eau extérieur équipé d'un joint racler garantissant une étanchéité parfaite.

Seuil aluminium 20mm anodisé naturel. Conforme à la réglementation pour les personnes à mobilité réduite.

Montant bois lamellé, collé et abouté sans nœud pour une meilleure stabilité.

Montage mécanique de l'ouvrant réduisant la déformation en permettant un glissement relatif entre la tôle acier et le bois sans colle, ni clou, ni vis.

Le principe du pli en J permet de contrôler l'évacuation de l'air pendant l'injection. C'est une garantie de l'uniformité de l'expansion de la mousse et du remplissage de l'ouvrant.

Parclozes aluminium assemblées pour une finition parfaite



La marque de la gestion forestière responsable

HUET accompagne son développement industriel d'une démarche environnementale en sélectionnant rigoureusement l'approvisionnement des bois.

Sélectionnés pour leur résistance, leur densité, leur stabilité et leurs performances démontrées lors des différents tests, les bois approvisionnés respectent les critères liés à l'origine de la filière. Les essences doivent être issues de forêts gérées durablement avec une exigence de labellisation reconnue.

www.fsc.org

Les bois utilisés sur la gamme de porte acier bénéficient d'un label FSC (dormant en Meranti LCA, cadre ouvrant en Pin LCA).

Performances certifiées Classement A.E.V.

Au sein de son propre centre d'essais, HUET soumet l'ensemble des portes Acier à des tests de longévité quant à leur propriété climatique, perméabilité à l'air, étanchéité à la pluie battante et cycle d'utilisation. Les performances AEV des portes sont certifiées par le FCBA, organisme COFRAC. Pour cette raison, nous pouvons afficher nos hautes performances (obligation dans le cadre du marquage CE). Ces inspections vous apportent une entière sécurité sur la qualité des portes HUET.

Laquage acier qui préserve la qualité de l'air

Une étiquette vous guide maintenant sur la toxicité en indiquant le niveau d'émission des polluants volatils. Les portes d'entrée HUET bénéficient du meilleur classement : A+ Plus d'informations sur www.respirez-mieux.gouv.fr



*Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).

NUANCIER

Prépeint Blanc
Offre de base

Vert Pâle 6021 S	Rouge Pourpre 3004 S	Blanc 9016 S
Vert Mousse 6005 S	Brun 1247 S	Gris Clair 7035 S
Beige 1015 S	Bleu Distant 5023 S	Gris Foncé 7016 S
Beige Gris 1019 S	Bleu Gentiane 5010 S	Gris Noir 7021 S
14 Coloris	Bleu Saphir 5003 S	Noir 9005 S

mono ou bi couleur




Blanc 9016 S

La qualité, au meilleur prix

Les 3 collections de portes d'entrée Huet vous apportent le choix de la couleur. Cette sélection de 14 coloris s'adapte à vos projets contemporains et traditionnels.

Finition Satinée



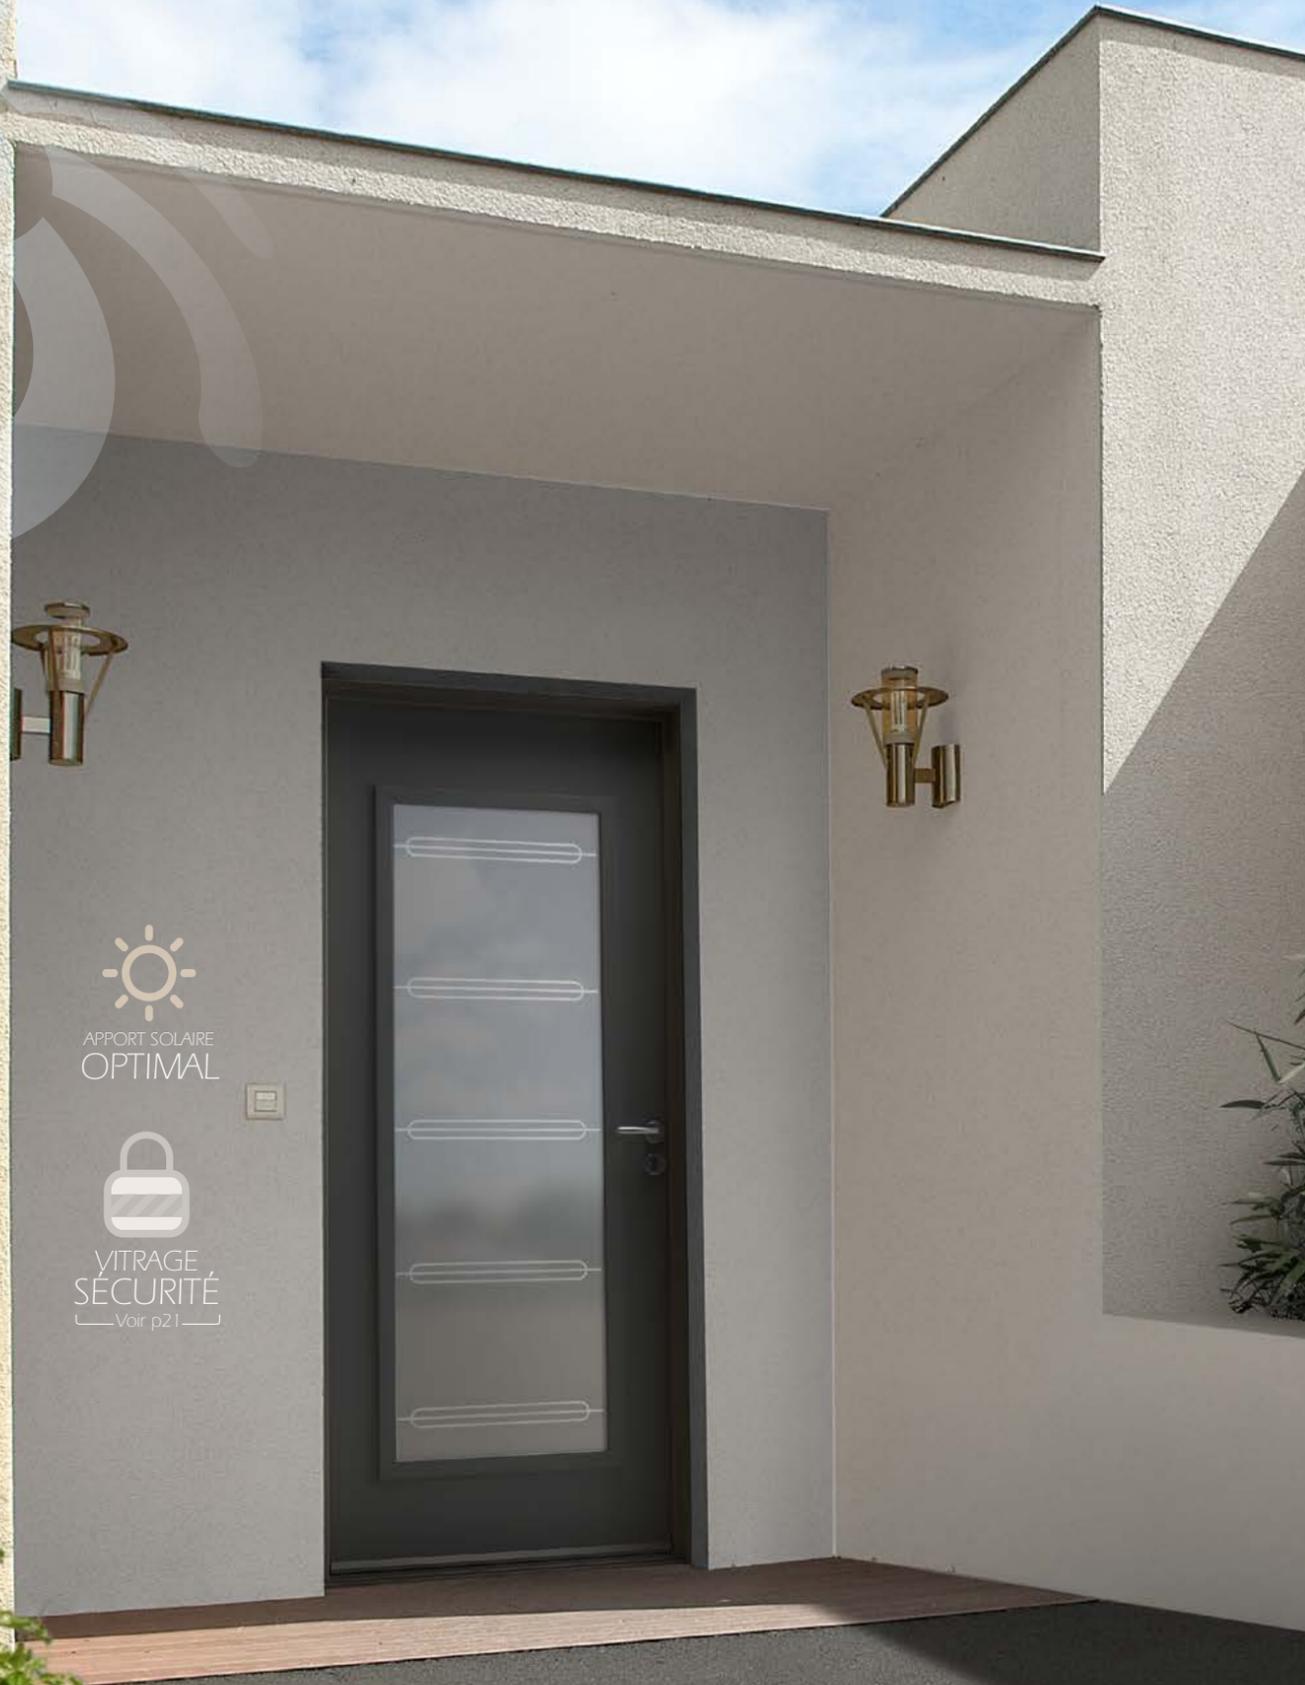

APPORT SOLAIRE OPTIMAL



VITRAGE SÉCURITÉ
— Voir p21 —

15017 ● SOFIA



Gris acier

● Modèle présenté : Gris Noir 7021 S



- Ud : 1,4
- Etiquette Energie : B
- A.E.V. : A*4 - E*7B - V*C2
- Vitrage dépoli sécurité P2A

15016 ● ÉLOÏSE



● Modèle présenté : Gris Clair 7035 S



- Ud : 1,4
- Etiquette Energie : B
- A.E.V. : A*4 - E*7B - V*C2
- Vitrage dépoli sécurité P2A

15015 ● NINA




Gris acier

● Modèle présenté : Gris Foncé 7016 S



- Ud : 1,4
- Etiquette Energie : B
- A.E.V. : A*4 - E*7B - V*C2
- Vitrage dépoli sécurité P2A

Offre de base
Gamme Lumière



Poignée rosace
Serrure 5 points
Automatique

Une technique innovante sur le vitrage qui mixte dépoli, gravure et verni pour un effet très original



15003 ● LOUNA



- Ud : 1,1
- Etiquette Energie : B
- A.E.V. : A*4 - E*7B - V*C2
- Vitrage dépoli sécurité P2A

● Modèle présenté : Noir 9005 S / Blanc 9016 S



15004 ● LAURA



● Modèle présenté : Blanc 9016 S



- Ud : 1,1
- Etiquette Energie : B
- A.E.V. : A*4 - E*7B - V*C2
- Vitrage dépoli sécurité P2A

15005 ● HÉLÈNE



- Ud : 1,0
- Etiquette Energie : A
- A.E.V. : A*4 - E*7B - V*C2
- Vitrage dépoli sécurité P2A

● Modèle présenté : Gris Clair 7035 S



15014 ● SALOMÉ



● Modèle présenté : Bleu Diamant 5023 S



- Ud : 1,0
- Etiquette Energie : A
- A.E.V. : A*4 - E*7B - V*C2
- Vitrage dépoli sécurité P2A



15012 ● OLIVA



- Ud : 1,2
- Etiquette Energie : B
- A.E.V. : A*4 - E*7B - V*C2
- Vitrage dépoli sécurité P2A

Motif vitrage exclusif



● Modèle présenté : Gris Clair 7035 S



15013 ● MILA



- Ud : 1,2
- Etiquette Energie : B
- A.E.V. : A*4 - E*7B - V*C2
- Vitrage dépoli sécurité P2A

● Modèle présenté : Beige 1015 S / Blanc 9016 S

15006 ● ÉLISE



- Ud : 1,0
- Etiquette Energie : A
- A.E.V. : A*4 - E*7B - V*C2
- Vitrage dépoli sécurité P2A

● Modèle présenté : Gris Noir 7021 S



15007 ● MÉLINA



● Modèle présenté : Rouge pourpre 3004 S



- Ud : 1,0
- Etiquette Energie : A
- A.E.V. : A*4 - E*7B - V*C2
- Vitrage dépoli sécurité P2A



15001 ● CLARA




● Modèle présenté : Vert Mousse 6005 S / Blanc 9016 S



- Ud : 0,93
- Etiquette Energie : A
- A.E.V. : A*4 - E*7B - V*C2

Offre de base
Gamme Relief



Un emboutissage qui confère un design original



15002 ● ANAÏS



● Modèle présenté : Noir 9005 S / Blanc 9016 S



- Ud : 0,93
- Etiquette Energie : A
- A.E.V. : A*4 - E*7B - V*C2





15021 ● AMANDINE



- Ud : 0,93
- Etiquette Energie : A
- A.E.V. : A.E.V. : A*4 - E*7B - V*C2

● Modèle présenté : Noir 9005 S



15011 ● CAPUCINE



● Modèle présenté : Bleu Saphir 5003 S



- Ud : 0,93
- Etiquette Energie : A
- A.E.V. : A*4 - E*7B - V*C2



La finesse de l'emboutissage évoque l'apparence de la porte d'entrée traditionnelle.



15019 ● STELLA



● Modèle présenté - Gris Foncé 7016 S



- Ud : 1,0
- Etiquette Energie : A
- A.E.V. : A*4 - E*7B - V*C2
- Vitrage dépoli sécurité P2A

Offre de base
Porte de service



Pour la cohérence architecturale de la maison, tous les coloris des portes d'entrée (voir page 5) peuvent se décliner sur la porte de service.

15020 ● MARGAUX



● Modèle présenté - Vert Pâle 6021 S / Blanc 9016 S



- Ud : 1,0
- Etiquette Energie : A
- A.E.V. : A*4 - E*7B - V*C2
- Vitrage dépoli sécurité P2A

15018 ● JUSTINE



● Modèle présenté - Gris Clair 7035 S



- Ud : 0,93
- Etiquette Energie : A
- A.E.V. : A*4 - E*7B - V*C2

Vitrages



Dépoli



Linea



Master Ligne



Punto



Master Carré



Tissu



Delta Clair



Delta Mat



Arenas



Rosas

Une sélection de vitrages qui s'adapte à tous les besoins

CEKAL
VITRAGE DE QUALITÉ


Côté Isolation

- 1 Dans le double vitrage, un gaz inerte est injecté, pour améliorer l'isolation thermique du vitrage donc de la porte d'entrée.
- 2 Une couche ultra mince transparente composée de matériaux d'origine métallique est déposée. Cette couche possède la propriété de faible émissivité. Elle réfléchit le rayonnement infrarouge, de grande longueur d'onde, caractéristique de la chaleur du chauffage.
- 3 Le double vitrage possède un intercalaire dit à « bord chaud » (Warm Edge), il limite les pertes calorifiques par les bords du vitrage.

EXTÉRIEUR



- 1 Remplissage Gaz ARGON
- 2 Couche isolante renforcée.
- 3 Intercalaire isolant Warm Edge

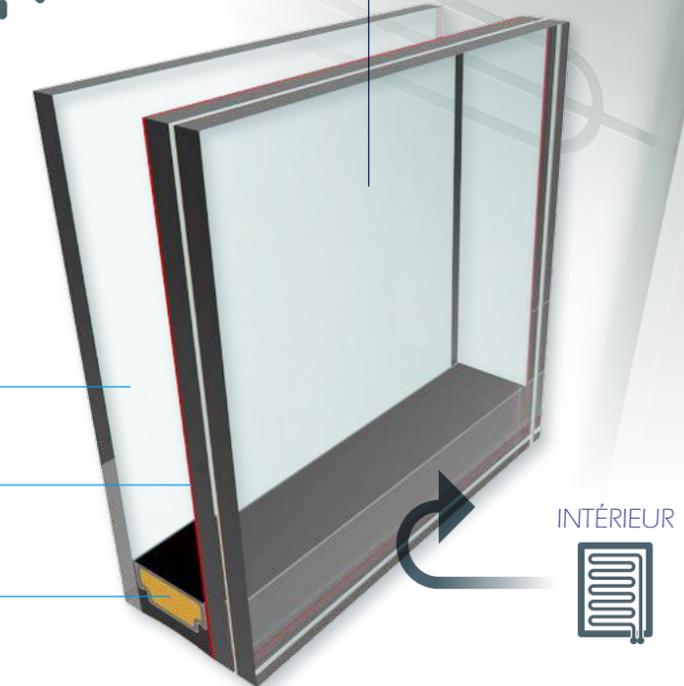

INTÉRIEUR




Côté Sécurité

2 verres de 4 mm séparés par un film PVB de 0,76 mm d'épaisseur. Cette composition mise en standard sur nos portes d'entrée donne une classe P2A* au vitrage. En option possibilité d'un vitrage équipé d'un film PVB de 2,28 mm. Celui-ci lui donne une classification P5A* au vitrage.

*Selon norme NF EN 356.

Vitrages Exclusifs pour les portes de la gamme Lumière p 6 & 11

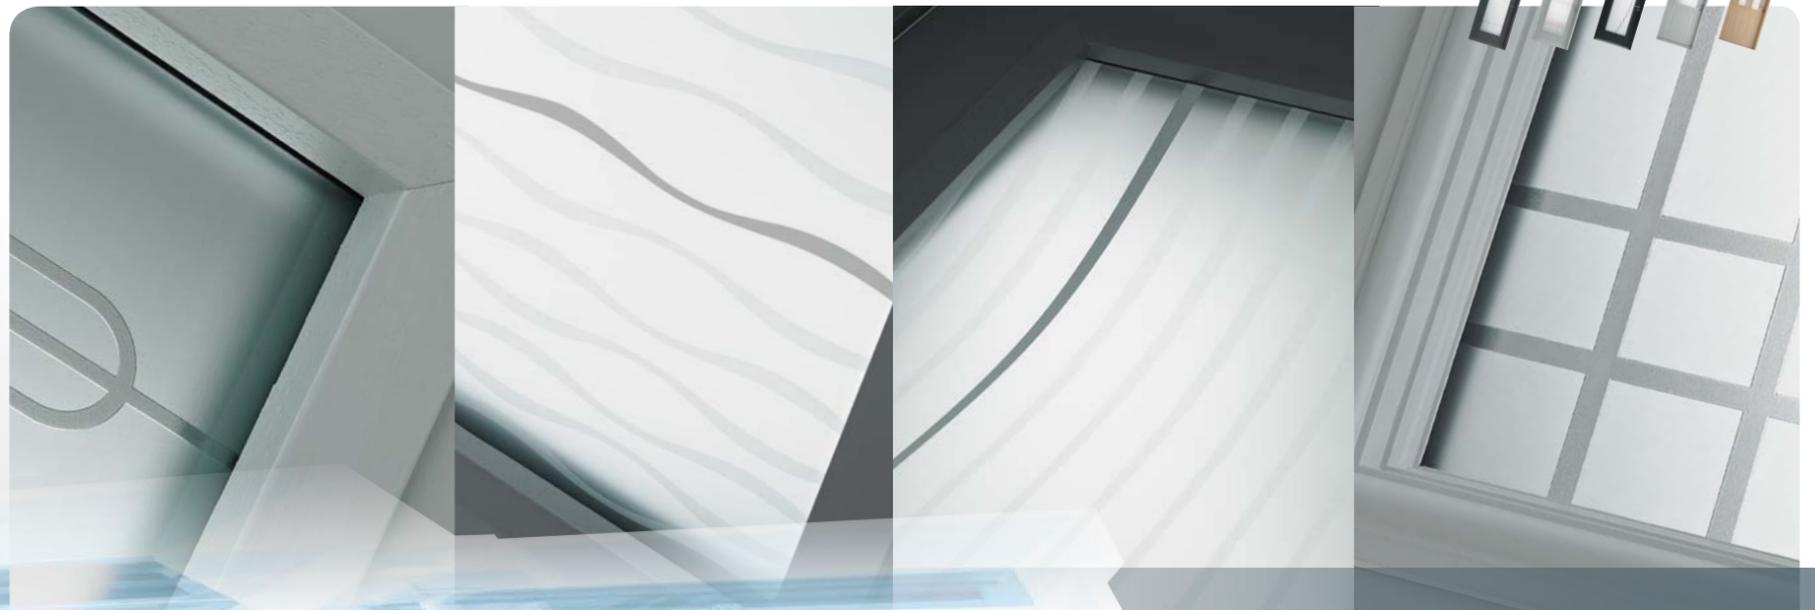

Quincaillerie

OFFRE STANDARD

Poignée rosace



Finition aluminium



Finition laiton

OFFRE PORTES DE SERVICE

Plaque large 40mm



Finition aluminium



Finition laiton

Strass



Quartz



Design



Fiche 3D

Avec cette fiche, l'ouvrant peut être réglé une fois en place dans les 3 dimensions à l'aide d'une simple clé hexagonale de 4 mm.

◀▶ Réglage en latéral jusqu'à 3 mm

⬆️⬆️ Réglage en hauteur jusqu'à 3 mm

▶▶ Réglage en compression jusqu'à 3 mm

Cache-fiche



Blanc Aluminium Laiton

Sécurité


Pack Standard

Nos blocs-portes d'entrée sont équipés en standard d'une serrure à fermeture automatique avec 5 points de verrouillage.

La condamnation s'effectue simplement par un tour de cylindre.


fermeture automatique

5 points de verrouillage



4

galets

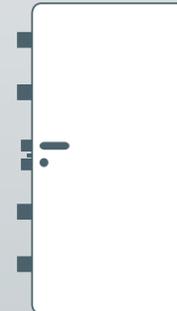

3

clés fournies

Cylindre Standard



Pack Sécurité

Une serrure multi-points équipée de crochets offre une sécurité supplémentaire contre l'effraction.

Associer un cylindre de sécurité à reproduction protégée grâce à une carte de propriété.

2

galets



2

crochets



3

clés fournies

Cylindre Sécurité





Pour donner une grande cohérence à la décoration, certains dessins de portes d'entrée sont déclinés sur les portes de distribution.

Renseignez-vous auprès de votre revendeur.



HUET BP 559 85305 CHALLANS CEDEX FRANCE
 TEL 00 33 (0)2 28 12 04 20 FAX 02 51 49 19 00
 www.huët.fr



HUET
 PORTES & FENETRES



Document non contractuel Communication J.H.I. - RCS La Roche sur Yon 326 685 161 - Nous nous réservons le droit d'apporter les modifications à la conception et à l'aspect de nos produits. 11/14 - 121144

